


MODELO TRK

TRITURADORA

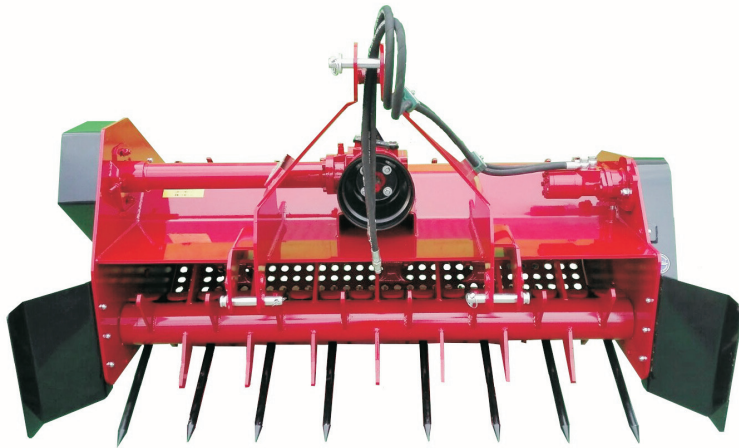

DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Ruedas orientables
- Aletas laterales
- Alimentador hidráulico
- Rotor de martillos dentados con tornillo M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Punzones de alzamiento
- Transmisión tipo G7
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Triturado con criba abatible
- Portón trasero abatible para mantenimiento


Martillo Dentado
Ref. 009043



Ruedas orientables



Rotor de martillos



Viñedos





TRITURADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 100 m/m

MODELO

	TRK-120	TRK-140	TRK-150	TRK-170	TRK-180		
Código	014161	008638	008899	008968	008964		
Ancho labor mm	1200	1400	1500	1700	1800		
	L	1525	1725	1825	2025	2125	
	A	1200	1200	1200	1200	1200	
	H	1074	1074	1074	1074	1074	
Nº martillos	10	10	12	12	14		
Cuchillas							
	Rotor A 453	453	453	453	453		
	Rotor B 170	170	170	170	170		
Toma de fuerza	540	540	540	540	540		
Potencia min-máx (cv)	50-90	60-90	70-90	80-100	80-100		
Nº Correas Tipo	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB		
Peso (Kilos)	750	830	890	940	980		

OPCIONES:

- Protector general Cod. 010165/010166

