


MODELO TRK

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com

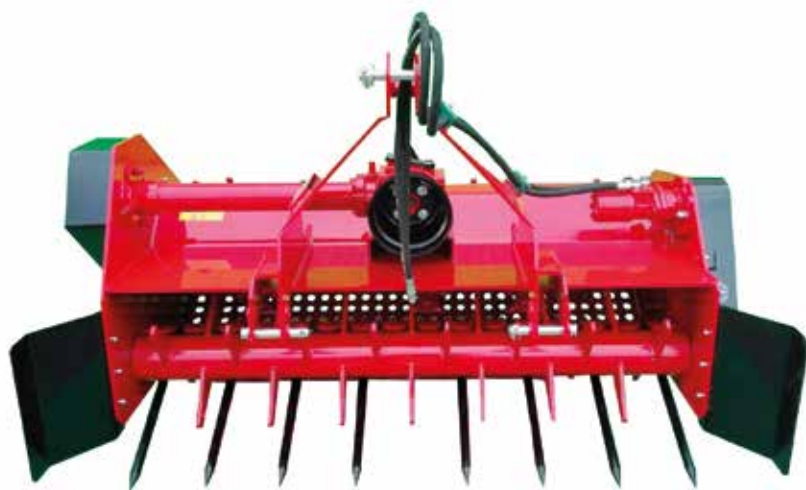

DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Ruedas orientables

Aletas laterales para recogida de material

Alimentador hidráulico inferior con regulador de caudal

Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Punzones de alzamiento

Transmisión tipo G7

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Triturado con criba abatible



Portón trasero abatible para mantenimiento

| MARTILLO DENTADO Ref. 009043 | RUEDAS ORIENTABLES | ROTOR DE MARTILLOS | VIÑEDOS |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 100 m/m 

| MODELO | TRK-120 | TRK-140 | TRK-150 | TRK-170 | TRK-180 |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | 014161 | 008638 | 008899 | 008968 | 008964 |
| Ancho labor (mm) | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
|  (mm) | L 1520 A 1850 H 1220 | 1720 1850 1220 | 1820 1850 1220 | 2020 1850 1220 | 2120 1850 1220 |
| Nº martillos | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Rotor \varnothing (mm) A | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
|  B | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Toma de fuerza (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Potencia mín-máx (cv) | 50-90 | 60-90 | 70-90 | 80-100 | 80-100 |
| Nº correas Tipo | 4xPB | 4xPB | 4xPB | 4xPB | 4xPB |
| Peso (kilos) | 820 | 890 | 980 | 1040 | 1100 |